

進捗管理システム

見える化〈組立・検査・横持・発送〉



リンテック
RINTEC Co.,Ltd.


『進捗管理システム』は 貴社の要望に応えます

工場加工状況を把握したい

製品検査データの効率を図りたい

製品出荷時の間違いを防ぎたい

製品情報

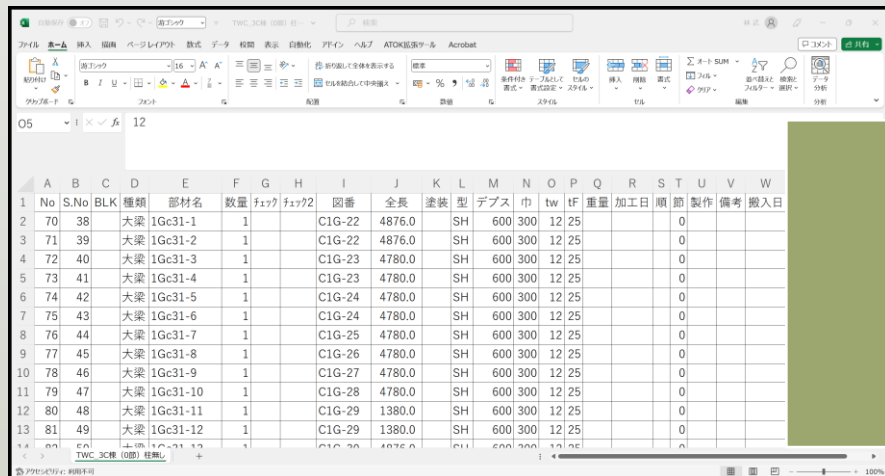

No	S.No	BLK	種類	部材名	数量	フラグ	図番	全長	塗装	型	デパス	巾	tw	tf	重量	加工日	順	製作	備考	搬入日
1	70	38	大梁	1Gc31-1	1		C1G-22	4876.0	SH	600	300	12	25							
2	71	39	大梁	1Gc31-2	1		C1G-22	4876.0	SH	600	300	12	25							
3	72	40	大梁	1Gc31-3	1		C1G-23	4780.0	SH	600	300	12	25							
4	73	41	大梁	1Gc31-4	1		C1G-23	4780.0	SH	600	300	12	25							
5	74	42	大梁	1Gc31-5	1		C1G-24	4780.0	SH	600	300	12	25							
6	75	43	大梁	1Gc31-6	1		C1G-24	4780.0	SH	600	300	12	25							
7	76	44	大梁	1Gc31-7	1		C1G-25	4780.0	SH	600	300	12	25							
8	77	45	大梁	1Gc31-8	1		C1G-26	4780.0	SH	600	300	12	25							
9	78	46	大梁	1Gc31-9	1		C1G-27	4780.0	SH	600	300	12	25							
10	79	47	大梁	1Gc31-10	1		C1G-28	4780.0	SH	600	300	12	25							
11	80	48	大梁	1Gc31-11	1		C1G-29	1380.0	SH	600	300	12	25							
12	81	49	大梁	1Gc31-12	1		C1G-29	1380.0	SH	600	300	12	25							

CSVファイル



専用CADデータ

梁口ボデータ

Excelデータ

QRコード発行

Ys 受注入力

工事番号 000007 工事名称 sample 納期 2023/04/25 火 完了日

工事符号 N003

得意先 特記事項

全件○ 全件取消 ○ 入替 行削除

ファイル情報 C:\Users\Administrator\Desktop\プロジェクト台帳一覧.csv 参照 読込 追記読込

選択	No	種類	BLK	節	全長	合番	図番	部材名	数量	重量	備考	塗装
	38	大梁		0	4,876.00	1Gc31-1	C1G-22	SH-600x300x12x25	1			
	39	大梁		0	4,876.00	1Gc31-2	C1G-22	SH-600x300x12x25	1			
	40	大梁		0	4,780.00	1Gc31-3	C1G-23	SH-600x300x12x25	1			
	41	大梁		0	4,780.00	1Gc31-4	C1G-23	SH-600x300x12x25	1			
	42	大梁		0	4,780.00	1Gc31-5	C1G-24	SH-600x300x12x25	1			
	43	大梁		0	4,780.00	1Gc31-6	C1G-24	SH-600x300x12x25	1			
	44	大梁		0	4,780.00	1Gc31-7	C1G-25	SH-600x300x12x25	1			
	45	大梁		0	4,780.00	1Gc31-8	C1G-26	SH-600x300x12x25	1			
	46	大梁		0	4,780.00	1Gc31-9	C1G-27	SH-600x300x12x25	1			
	47	大梁		0	4,780.00	1Gc31-10	C1G-28	SH-600x300x12x25	1			
	48	大梁		0	1,380.00	1Gc31-11	C1G-29	SH-600x300x12x25	1			
	49	大梁		0	1,380.00	1Gc31-12	C1G-29	SH-600x300x12x25	1			
	50	大梁		0	4,876.00	1Gc31-13	C1G-30	SH-600x300x12x25	1			
	51	大梁		0	4,780.00	1Gc31-14	C1G-30	SH-600x300x12x25	1			
	52	大梁		0	4,780.00	1Gc31-15	C1G-31	SH-600x300x12x25	1			
	53	大梁		0	4,780.00	1Gc31-16	C1G-32	SH-600x300x12x25	1			
	54	大梁		0	4,780.00	1Gc31-17	C1G-33	SH-600x300x12x25	1			
	55	大梁		0	4,780.00	1Gc31-18	C1G-34	SH-600x300x12x25	1			
	56	大梁		0	4,876.00	1Gc31-19	C1G-35	SH-600x300x12x25	1			
	57	大梁		0	4,780.00	1Gc31-20	C1G-36	SH-600x300x12x25	1			

登録 クリア 前へ 次へ 複写 QR印刷 枠色指定 印字位置 1 削除 終了 登録日時 訂正



工事【N003】 図番 C1G-29

1Gc31-12 1/1



BLK 大梁

全長 1380 重量

SH-600x300x12x25

工程 (組立⇒検査UT⇒横持⇒発送)

メインメニュー

2023/05/10

工程：組立

作業員：作業員A

作業員、工程の初期値設定

進捗登録一覧へ

× 進捗データ 新規モード

日付 * 2023/05/10 12 00

作業員 作業員A 工程 組立

QR 000005-1Gc31-20001

工事名 サンプル 工事番号 N001

種類 大梁 図番 C1G-22

1Gc31-2

BLK 台数 1 / 1

全長 4876 重量

SH-600x300x12x25

塗装 備考

搬入日 工事番号 000005

添付 添付されているものではありません。

📎 ファイルを添付

新規登録

リセット

× 進捗データ 新規モード

日付 * 2023/05/10 12 00

作業員 作業員A 工程 UT

QR 000005-1Gc31-20001

工事名 サンプル 工事番号 N001

種類 大梁 図番 C1G-22

1Gc31-2

BLK 台数 1 / 1

全長 4876 重量

SH-600x300x12x25

塗装 備考

搬入日 工事番号 000005

添付 添付されているものではありません。

📎 ファイルを添付

新規登録

リセット

× 進捗データ 新規モード

日付 * 2023/05/10 12 00

作業員 作業員A 工程 横持

QR 000005-1Gc31-20001

工事名 サンプル 工事番号 N001

種類 大梁 図番 C1G-22

1Gc31-2

BLK 台数 1 / 1

全長 4876 重量

SH-600x300x12x25

塗装 備考

搬入日 工事番号 000005

置場 A

添付 添付されているものではありません。

📎 ファイルを添付

新規登録

リセット

× 進捗データ 新規モード

日付 * 2023/05/10 12 00

作業員 作業員A 工程 発送

QR 000005-1Gc31-20001

工事名 サンプル 工事番号 N001

種類 大梁 図番 C1G-22

1Gc31-2

BLK 台数 1 / 1

全長 4876 重量

SH-600x300x12x25

塗装 備考

搬入日 工事番号 000005

車種 10t 運転手A

添付 添付されているものではありません。

📎 ファイルを添付

新規登録

リセット



進捗確認


Ys 進捗一覧

納期 ~ 搬入日 ~ 工事番号 工事名 得意先名 合番 工区 部材名 完了分は表示しない **検索**

全件○ 全件なし 工程:組立 搬入日 3日前 進捗なし 済 591/591 件

選択	工事番号	工事名	納期	搬入日	合番	工区	全長	部材名	数量	工程1	工程2	工程3	工程4	工程5	工程6
<input checked="" type="checkbox"/>	N001	サンプル	2023/04/24		1Gc31-1		4,876.00	SH-600x300x12x25	1/1	組立	溶接	UT	検査	横持	発送
<input type="checkbox"/>	N001	サンプル	2023/04/24		1Gc31-2		4,876.00	SH-600x300x12x25	1/1	組立	溶接	UT	検査	横持	発送
<input type="checkbox"/>	N001	サンプル	2023/04/24		1Gc31-3		4,780.00	SH-600x300x12x25	1/1	組立	溶接	UT	検査	横持	発送
<input type="checkbox"/>	N001	サンプル	2023/04/24		1Gc31-4		4,780.00	SH-600x300x12x25	1/1	組立	溶接	UT	検査	横持	発送
<input type="checkbox"/>	N001	サンプル	2023/04/24		1Gc31-5		4,780.00	SH-600x300x12x25	1/1	組立	溶接	UT	検査	横持	発送
<input type="checkbox"/>	N001	サンプル	2023/04/24		1Gc31-6		4,780.00	SH-600x300x12x25	1/1	組立	溶接	UT	検査	横持	発送
<input type="checkbox"/>	N001	サンプル	2023/04/24		1Gc31-7		4,780.00	SH-600x300x12x25	1/1	組立	溶接	UT	検査	横持	発送
<input type="checkbox"/>	N001	サンプル	2023/04/24		1Gc31-8		4,780.00	SH-600x300x12x25	1/1	組立	溶接	UT	検査	横持	発送

進捗データ受入 進捗削除 閉じる

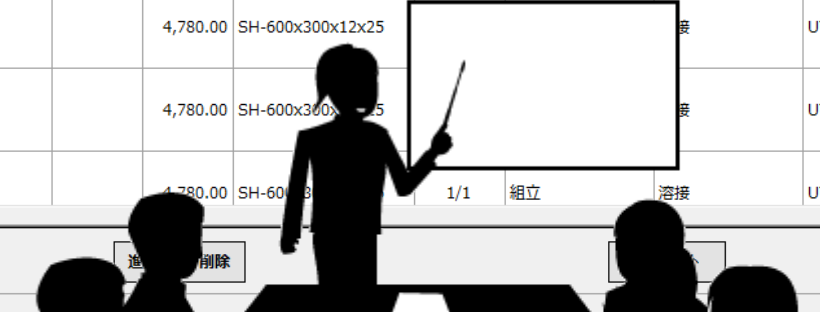

製品検査・出荷管理

(オプション)



*** 製品検査表 ***

工事番号: #7297

工事名:

入力区分:

年月日: 年 月 日

管理者 検査員

発注元:

① 長さ (L) ±3mm	② 高さ (H)H=800未満±2mmH=900以上±3mm	③ 板厚 t1, t2 JIS3194
④ 幅 (B) ±2mm	⑤ わじれ BH/1000以下かつ6ミリ以下	⑥ 直角度(T)接合部≦1mm一般部≦2mm
⑦ フランジのかさ折れ≦2mm	⑧ 揃い端の不揃い (T') 2mm以下	⑨ 中心の心ずれ (C) ≦1.0mm
⑩ webの曲がり (e1)H/1500≦4mm	① 曲がり (e) 1./1,500かつ5mm	⑫ 脚長
⑬ のど厚	⑭ アンダーカット 0.5mm以下	⑮ 外観
⑯ 目違い 1mm以下	⑰	⑱

No.	符号	製品寸法/材質	長さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	検査	合格	出荷
1	#7297-1T	BH:1,000.0×300.0×16.0×19.0 W:SN490B F:SN490B	5,500.0																			
2	#7297-2T	BT:1,000.0×200.0×9.0×12.0 W:SN490A F:SN490B	2,500.0																			
3	#7297-3T	BH:1,000.0×300.0×16.0×19.0 W:SN490C F:SN490B	5,500.0																			
4	#7297-4T	BH:1,000.0×300.0×16.0×19.0 W:SN490B F:SN490B	5,500.0																			
5	#7297-5T	BH:1,000.0×300.0×16.0×19.0 W:SN490B F:SN490B	5,500.0																			
6	#7297-6T	BH:1,000.0×300.0×16.0×19.0 W:SN490B F:SN490B	5,500.0																			
7	#7297-7T	BH:1,000.0×300.0×16.0×19.0 W:SN490B F:SN490B	5,500.0																			
8	#7297-8T	BH:1,000.0×300.0×16.0×19.0 W:SN490A F:SN490B	5,500.0																			
9	#7297-9T	BH:1,000.0×300.0×16.0×19.0 W:SN490B F:SN490B	5,500.0																			
10	#7297-10T	BH:1,000.0×300.0×16.0×19.0 W:SN490B F:SN490B	5,500.0																			

2021年02月28日

得意先

御中



栃木県小山市駅東通り1-9-14-201
TEL. 0285-38-8726 FAX. 0285-38-8727

工事番号	F0-13CB3	工事名称	テスト 13CB3	担当者		
運送車		受取場所				
規格	製品番号	品名	長さ	数量	重量	備考
	13CB3-1	BH 600.0×400.0×25.0×40.0	11,318.0	1	4,019.0	
	13CB3-2	BH 600.0×400.0×25.0×40.0	8,084.0	1	2,874.0	
	13CB3-3	BH 600.0×400.0×25.0×40.0	7,872.0	1	2,804.0	
	13CB3-4	BH 600.0×400.0×25.0×40.0	3,974.0	1	1,423.0	

上記の通り納品いたしました。

備考

合計	4	11,120.0
----	---	----------

発印

進捗管理システム価格表

<基本構成>

□進捗管理システム

- 1クライアント 1式 3,000,000円
- 1クライアント追加・・・300,000円
- 年間保守 月額20,000円

<備考>

□含まれない項目

- サーバー・パソコン・VPN・携帯端末などの機器・設置料金及び工場内WIFF環境
- SharePoint (Microsoft365契約)

<オプション>

- 出荷管理 1式 900,000円
- 製品検査表 1式 900,000円
 - 年間保守 月額10,000円

<カスタマイズ費用>

- 打合せのうえ、別途御見積